

Prestatieverklaring

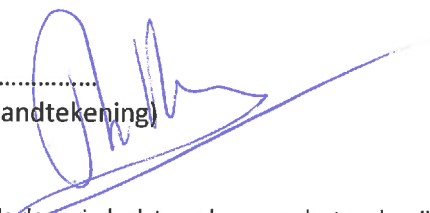
DOP-HMG 0/45 (2019-01)
CE.10.HMG.0/45 (2019-01)

1.	Producttype:	Recyclinggranulaat 0/45			
2.	Typenummer: Partijnummer:	Hydraulisch menggranulaat 0/45 Vermeld op begeleidingsdocument			
3.	Gebruik:	Verhardingslaag van steenmengsel voor de grond-, weg- en waterbouw			
4.	Producent:		Van Dalen Huissen B.V. Looveer 1D 6851 AJ Huissen		
5.	Distributeur:	Vermeld op begeleidingsdocument			
6.	Beoordelingssysteem:	2+			
7.	Controlerende instantie conform geharmoniseerde norm:	SGS Intron Certificatie, Notified Body 0958, heeft onder systeem 2+ de volgende taken uitgevoerd: - initiële inspectie van de productie-installatie en van de productie controle in de fabriek; - permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek, en heeft het conformiteit certificaat 0958-CPR-2011/1 verstrekt.			
8.	Controlerende instantie conform geharmoniseerde technische beoordeling:	Geen			
9.	Essentiële kenmerken	Prestatie		Geharmoniseerde norm	
4.2:	Gradering	0/45; G _A 75, G _T A25		NEN-EN 13242:2003 + A1:2008	
4.3.1:	Gradering	G _A 75 + G _T A25			
4.3:	Gradering eisen	Zeef	Eis [%]		Declaratie [%]
		45 mm	75-99		90 – 99%
		22,4 mm			75 – 85%
4.6:	Gehalte fijn materiaal	F ₇			
4.7:	Kwaliteit fijn materiaal	Methyleen blauw waarde: 1,7 g/kg			
4.4:	Vlakheidsindex Korrelvorm	Fl ₂₀ S _{INR}			
4.5:	Gehalte rond en ongebroken	C _{90/3}			
5.2:	Verbrijzelingsweerstand Slagweerstand	LA ₆₀ SZ _{NR}			
5.4:	Korrel dichtheid	ρ _A : 2,57 Mg/m ³ ρ _{RD} : 2,28 Mg/m ³ ρ _{SSD} : 2,39 Mg/m ³			
5.5:	Waterabsorptie	5,1%			
5.6:	Samenstelling	Rc ₄₅ ; Rc _{ug50} , Rb ₅₀₋ , Ra ₅₋ , X ₁₋ , FL ₁₀₋			
6.2:	Zuur oplosbaar sulfaat	AS _{0,8}			
6.3:	Totaal zwavel	S ₁			
6.4:	Water oplosbaar sulfaat	SS _{0,2}			
6.5.1:	bindings- en verhardingsvertraging	NaOH: negatief			
7.3.1:	vorst/dooi bestendigheid	F ₂			
Emissie gevaarlijke stoffen - asbest - samenstelling - uitloging anionen - uitloging van zware metalen		< 100 mg/ kg ds Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit			
Extra informatie: - Granulaat gradering A5 - Mengsel: menggranulaat 0/31,5 en LD-Staalslak (5 – 20% m/m) - CBR categorie: CBR _{50/50}		NEN-EN 14227-2:2004			

10. De prestaties van het in de punten 1. en 2. omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van Van Dalen Huissen B.V.

TH.W.J. Van Dalen, directeur
Huissen, 29-03-2019

.....
(handtekening)

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'D' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

De distributeur zorgt ervoor dat, gedurende de periode dat een bouwproduct onder zijn verantwoordelijkheid valt, de opslag- en vervoersomstandigheden de conformiteit met de prestatieverklaring en de naleving van andere voorschriften van de verordening (EU) 305/2011 niet in het gedrang brengen